

# LGMG

## H735

MANIPULADORES  
TELESCÓPICOS

7<sup>m</sup>

ALTURA DE TRABAJO

3500<sup>kg</sup>



CARGA NOMINAL




# LGMG MANIPULADORES TELESCÓPICOS

## ESPECIFICACIONES

| MODELOS                                                     | H735                                                              |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Medidas                                                     | Métrica                                                           | Imperial    |
| <b>A</b> Máx. Altura de elevación                           | 7m                                                                | 23'         |
| Máx. Alcance                                                | 3.9m                                                              | 12'10"      |
| <b>B</b> Longitud Total                                     | 4.99m                                                             | 16'4"       |
| <b>C</b> Anchura total                                      | 2.34m                                                             | 7'8"        |
| <b>D</b> Altura Total                                       | 2.3m                                                              | 7'7"        |
| <b>E</b> Distancia entre ejes                               | 2.85m                                                             | 9'4"        |
| Anchura de la cabina                                        | 0.81m                                                             | 2'8"        |
| Altura libre al suelo                                       | 0.45m                                                             | 1'6"        |
| PRODUCTIVIDAD                                               |                                                                   |             |
| Máx. Capacidad                                              | 3,500kg                                                           | 7,716 lbs   |
| Rendimiento en subida dependientes-Sin carga                | 45%                                                               |             |
| Min. Radio de giro                                          | 3.9m                                                              | 12'10"      |
| Ángulo de inclinación                                       | ±5°                                                               |             |
| Modo conducción/dirección                                   | Tracción en las 4 ruedas/Dirección de las 4 ruedas                |             |
| Tiempo de ascenso de la pluma primaria                      | 7.51s                                                             |             |
| Tiempo de descenso de la pluma primaria                     | 5.57s                                                             |             |
| Tiempo de extensión de la pluma                             | 6.93s                                                             |             |
| Tiempo de retracción de la pluma                            | 5.32s                                                             |             |
| Avance - Velocidad de desplazamientode la primera marcha    | 9km/h                                                             | 5.6mph      |
| Avance - Velocidad de desplazamientode la segunda marcha    | 27km/h                                                            | 16.8mph     |
| Retroceso - Velocidad de desplazamientode la primera marcha | 9km/h                                                             | 5.6mph      |
| Retroceso - Velocidad de desplazamientode la segunda marcha | 27km/h                                                            | 16.8mph     |
| Freno de servicio                                           | Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero |             |
| Neumáticos Estándar                                         | 400/80 R24                                                        |             |
| POTENCIA                                                    |                                                                   |             |
| Fabricante                                                  | Kubota V3307                                                      |             |
| Potencia nominal                                            | 54.6kW                                                            | 73.2hp      |
| Máx. Par                                                    | 289.3N.m                                                          | 192.6 lb.ft |
| Cilindrada                                                  | 3,331ml                                                           | 213.4 cu.in |
| SISTEMA HIDRÁULICO                                          |                                                                   |             |
| Tanque de aceite hidráulico                                 | 100L                                                              | 26.4gal     |
| Capacidad del depósito de combustible                       | 100L                                                              | 26.4gal     |
| PESO                                                        |                                                                   |             |
| Peso Total                                                  | 7,000kg                                                           | 15,432 lbs  |

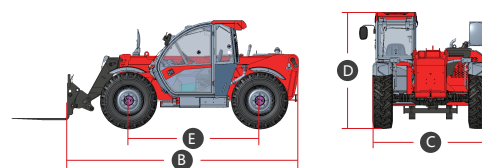

DIAGRAMAS DE LA CARGA

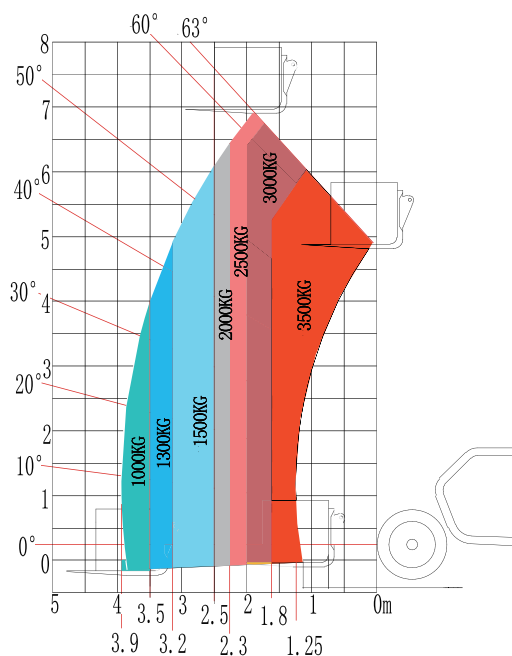

Póngase en contacto con LGMG o con su distribuidor local para obtener más detalles.

LGMG se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes de este folleto son únicamente con fines promocionales.

### LGMG Europe B.V.

Dirección: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Países Bajos

Correo electrónico: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

www.lmgglifts.com



RELIABILITY IN ACTION